Kranarm teleskopisch manuell (Gabelzinken montiert)

Teleskopkranausleger, die manuell verstellbar sind Erreichen Sie mit Leichtigkeit die perfekte Passform für Ihre Arbeit. Sie sind vollständig getestet und CE-zertifiziert.

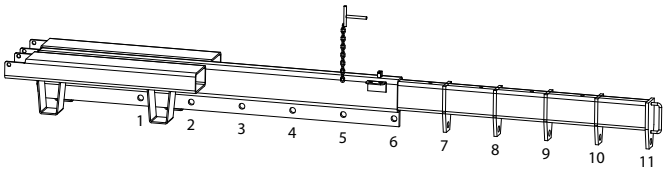

Technische Daten

- L2 - Maximale Armlänge
- W11 - Max. über der Gabel gemessene Gabelspreizung

Modell	Max. Armlänge	W11	Aufgesetzt auf max. Gabelzinkenabschnitt	CG	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
BA52820	3000	450	150 x 65	675	151
BA52824	3000	450	150 x 65	757	156

Position des Sicherheits-Lasthakens											
Ausziehbarer Ausleger											
Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BA52820											
Kapazität (kg)	2000	1800	1600	1200	900	600	500	400	350	280	200
Lastschwerpunkt (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
BA52824											
Kapazität (kg)	4000	3800	3200	2500	1900	1100	975	850	650	500	400
Lastschwerpunkt (mm)	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000